

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА  
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“  
ПАНЧЕВО, Змај Јовина 6**

Тел.: 013/219-0-300

Број: 01-362/2014

Датум: 10.03.2014. године

**Предмет:** Измена конкурсне документације за јавну набавку радова број ЈН А25/2014 – наставак радова на санацији здравствене станице „Банатски Брестовац“ у Банатском Брестовцу

Мења се конкурсна документација за јавну набавку радова број ЈН А25/2014 – наставак радова на санацији здравствене станице „Банатски Брестовац“ у Банатском Брестовцу, у делу „подлога за извођење радова“ на страни 31/34 – тачка 2. Инсталација осветљења “ – позиције 8. и 9. у делу „количина“.

Мења се конкурсна документација у делу „подлога за извођење радова“ на страни 32/34 тачка 5. – остало постаје тачка 4. и додате су позиције 1. и 1.1.

Мења се конкурсна документација у делу „подлога за извођење радова“ на страни 33/34 – део „рекапитулација“ где је избачена тачка 4. – инсталација уземљења и громобрана, те тачка 5. – „остало“ постаје тачка 4.

Саставни део ове измене је измењен «предмер и предрачун уз главни пројекат електроинсталација», од стране 29/34 до стране 33/34, који је саставни део конкурсне документације, те се исти попуњава и доставља у понуди, и исти је означен са два печата.

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Комисија за јавну набавку



**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**  
уз главни пројекат електроинсталација

ПРЕДМЕТ: ГЛАВНИ ЕЛЕКТРО ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ



ОБЈЕКАТ: ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ ОБЈЕКАТ ПО-11-10

Позицијама овог предмера је предвиђена комплетна набавка, транспорт и испорука, монтажа, уградња и повезивање свих предвиђених материјала и опреме, потребна штемовања Сви радови морају бити изведени материјалом правокласног квалитета по важећим стандардима и стручном радном снагом за предметне електро радове, а према препорукама и

број поз.	опис радова	јед. Мере	колич.	јед. цена материјал	јед. цена рад	јед. цена укупно	укупна цена
<b>1. РАЗВОДНИ ОРМАНИ</b>							
1.	Испорука и уградња ЗИДС 40/0,5А 4Р у постојећу СРТ	КОМ.	1				
2.	Испорука и уградња аутоматског осигурача 10А В карактеристике.	КОМ.	1				
3.	Испорука и уградња аутоматског осигурача 10А В карактеристике.	КОМ.	6				

УКУПНО 1. РАЗВОДНИ ОРМАНИ


29/34



**2. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА**

1.	<p>Демонтажа постојећих светилки и одвожење на место које одреди Инвеститор удаљености до 10км.</p> <p>Развезивање постојећих напојних каблова у разводним кућијама у просторијама и демонтажа постојећих каблова од разводних кућија до светилки.</p>	научил				
2.	<p>Испорука материјала и израда инсталације електричног места за прикључење светилки, са полагањем проводника типа РР-У 3х1,5,5мм<sup>2</sup>, у зиду испод маглтера и у инсталационом цреву Ø 16мм изнад спуштеног плафона. Инсталација се изводи од постојећих разводних кућија у просторијама до светилки.</p>	М	185			
3.	<p>Испорука, постављање и повезивање надградне плафонске флуо светилке, са параболничним растером, у компензованом стоју, са 2 флуо цеви 36W, IP40, сл. типу АРА/236/К Промонт комерц.</p>	КОМ.	12			
4.	<p>Испорука, постављање и повезивање надградне плафонске флуо светилке, са параболничним растером, у компензованом стоју, са 3 флуо цеви 36W, IP40, сл. типу АРА/336/К Промонт комерц.</p>	КОМ.	24			
5.	<p>Испорука, постављање и повезивање, надградне светилке са флуо цеви 1x8W, са NiCd батеријама, са аутономијом од 3х, сл. типу РАН/С са напегницом ZLAZ, IP20</p>	КОМ.	2			

30/34

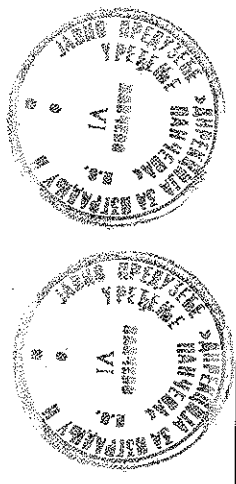


6.	Исторужка, постављање и повезивање, надградње светилке са флуо цеви 1x8W, са NICD батеријама, са аутономијом од 3х, сл. типу PANIC са напелницом отреплица, IP20	КОМ.	11					
7.	Исторужка, постављање и повезивање надградње плафонске светилке, са дифузором од опал стакла, са INC 60W, IP40, гардероба, магацин, остава.	КОМ.	5					
8.	Исторужка, постављање и повезивање надградње плафонске светилке са дифузором од опал стакла, са INC 60W, IP40 у купатилима и улазу зграде.	КОМ.	5					
9.	Исторужка, постављање и повезивање надградње зидне светилке са дифузором од опал стакла, са INC 60W, IP43 у купатилима и улазу зграде.	КОМ.	11					

**УКУПНО 2. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА**

**3. ИНСТАЛАЦИЈА УТИЧНИЦА**

1.	Исторужка, постављање и повезивање монофазних утичница (L+N+PE), 250V, 16A за управљу у зид, степена механичке заштите IP 20.	КОМ.	6					
2.	Исторужка материјала и израда инсталације монофазног прикључног места за утичнице, проводником PP-У 3x2,5mm <sup>2</sup> , који се полаже целом дужином по зиду листа магнера.	М	105					

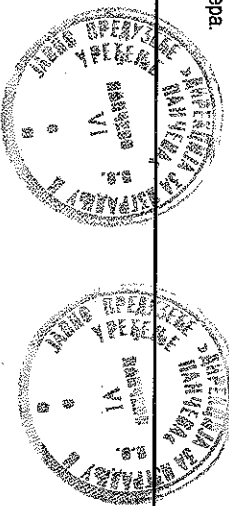

3.	Ситан и неспецифициран материјал.								
		паушал							

**УКУПНО 3. ИНСТАЛАЦИЈА УТИЧНИЦА**

**4.ОСТАЛО**

1. Прописана испитивања и мерења, са издавањем атеста о измереним вредностима, од стране овлашћеног предузета.


- 1.1 - непрекидности РЕ проводника
- 1.2 - отпора изолованости каблова јаке и слабе струје
- 1.3 - преглазног отпора тежељног уземљивача

- 1.4 - отпора галванских веза на GSIP
- 1.5 - отпора галванских веза допунског изједначања потенцијала
- 1.6 - ефикасности заштите аутоматским искључењем напона

1.7 - визуелни преглед непрекидности громобранске инсталације

Напомена: Ако се при испитивању појави неусаглашеност са одговарајућим одредбама и прописима, испитивања се морају поновити после исправљања уочених грешака.	паушал							
---	--------	--	--	--	--	--	--	--

32/34



**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

1. РАЗВОДНИ ОРМАНИ
2. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
3. ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА
4. ОСТАЛО:

Укупно:

--

33/34

